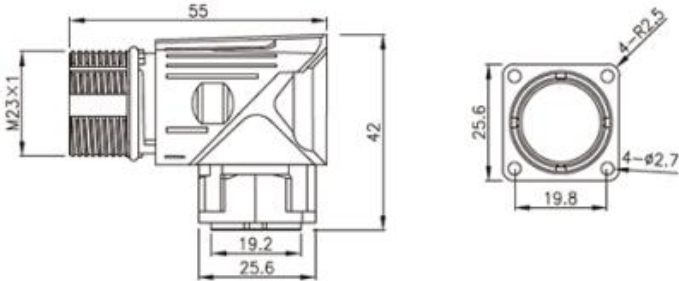
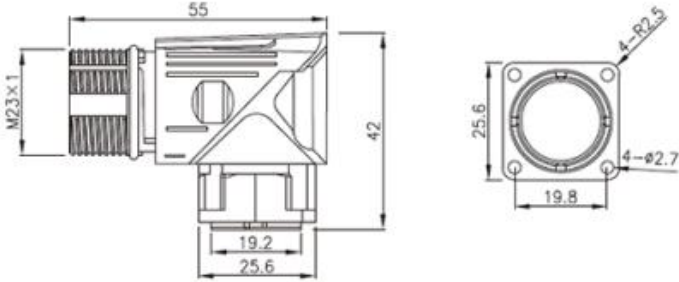


Dibujo y dimensión

产品图 PRODUCT FIGURE	名称/类型号 NAME/TYPE NO.	尺寸图 DIMENSIONS
	M623信号弯式孔型组装式插座 压接式 安装孔19.8x19.8 Angled M623 Signal Female Square Assembled Socket (Crimp, Mount hole 19.8*19.8) M623 - S 6P - GCL 芯数: P:6P 7P 9P 9PP 12P 17P E:6E 7E 9E 9PE 12E 17E	
	M623信号弯式孔型插座 压接式 安装孔19.8x19.8 Angled M623 Signal Female Square Socket (Crimp) Mount hole 19.8*19.8 230008-17 E 0 00000 No. 230008 623 P/E: 6 7 9 9P 12 17	

Distribución de pines del conector M23, tabla de codificación y parámetro eléctrico

P significa disposición de pasadores en sentido antihorario, E significa disposición de pasadores en sentido horario

El conector M23 con diferente cantidad de pines tendrá diferente corriente y voltaje nominal

El conector M23 admitirá los 300 V y 20 A más altos; consulte los detalles en el siguiente diagrama




芯数 Pins	P型 P-code	额定电流 Rated current	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		E型 E-code
			A/C	D/C	AWG	mm ²	
6		20A	300V	300V	14	2.5	
7		20A	300V	300V	14	2.5	
9		8A	150V	150V	16	1.5	
9P(8+1)		8A/20A	300V	150V	16/14	1.5/2.5	
12		8A	150V	150V	18	1	
17		8A	150V	150V	18	1	

Tabla de parámetros de clavijas de engaste

M623 铆压插针 Riveting pressure pin

接触直径: $\phi 1$

Contact diameter: $\phi 1$

材料: 铜镀金

Material: Brass with gold plating

M623 铆压式公针 Riveted Male Pin

线规 (Wire size)	物料编码 (Material code)
0.08-0.5mm ² AWG 28-22	A120101-0210
0.5-1.0mm ² AWG 20-17	A120101-0127
1.0-1.5mm ² AWG 17-16	A120101-0126

M623 铆压式母针 Riveted Female Pin

线规 (Wire size)	物料编码 (Material code)
0.08-0.5mm ² AWG 28-22	A120102-0222
0.5-1.0mm ² AWG 20-17	A120102-0149
1.0-1.5mm ² AWG 17-16	A120102-0148

M623 铆压插针 Riveting pressure pin

接触直径: $\phi 2$

Contact diameter: $\phi 2$

材料: 铜镀金

Material: Brass with gold plating

M623 铆压式公针 Riveted Male Pin

线规 (Wire size)	物料编码 (Material code)
0.75-2.5mm ² AWG 18-13	A120101-0125

M623 铆压式母针 Riveted Female Pin

线规 (Wire size)	物料编码 (Material code)
0.75-2.5mm ² AWG 18-13	A120102-0015

Código de colores y diagrama de cableado del conector M23

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	导体规格 Conductor size
	6芯(Pins)	
1	BK U	1.5mm ²
2	BN V	1.5mm ²
3	GN YE	1.5mm ²
4	BK	1.5mm ²
5	WH	1.5mm ²
6	BN K	1.5mm ²

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	导体规格 Conductor size
	8芯(Pins)	
1	BK 1	1.5mm ²
PE	GN YE	1.5mm ²
3	BK 2	1.5mm ²
4	BK 3	1.5mm ²
A	BK 5	0.75mm ²
B	BK 6	0.75mm ²
C	BK 7	0.75mm ²
D	BK 8	0.75mm ²

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	导体规格 Conductor size
	12芯(Pins)	
1	PK	0.25mm ²
2	RD	0.25mm ²
3	BK	0.25mm ²
4	BU	0.25mm ²
5	BN	0.25mm ²
6	GN	0.25mm ²
7	VT	0.25mm ²
8	GY	0.25mm ²
9	外部护套	(Outer sheath)
10	WH	0.5mm ²
11	NC	
12	BN	0.5mm ²

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	导体规格 Conductor size
	17芯(Pins)	
1	YE	0.14mm ²
2	GN	0.14mm ²
3	RD	0.14mm ²
4	NC	
5	BU	0.14mm ²
6	NC	
7	BNBU	0.5mm ²
8	GNBK	0.22mm ²
9	GNRD	0.22mm ²
10	BNRD	0.5mm ²
11	BK	0.14mm ²
12	BN	0.14mm ²
13	OG	0.14mm ²
14	WHBK	0.14mm ²
15	BNGY	0.22mm ²
16	BNYE	0.22mm ²
17	内部护套	(Inner sheath)

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

Wiring definition according to conventional standards, if according to the agreement or other please contact our sales.