
DC 800 V | Ø 14 x 51 mm

c UL us E180276

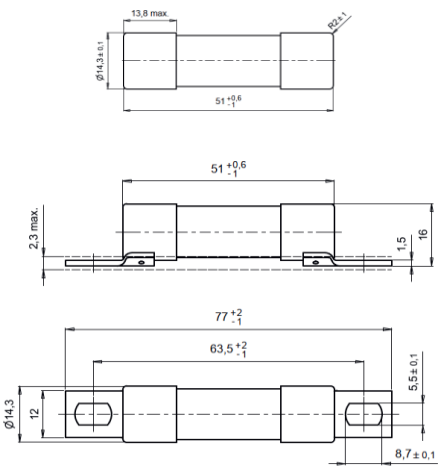

Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

Betriebsklasse / Class	
gR	UL 248-13

Bemessungs-spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current	Max. Anzugsdrehmoment Max Tightening Torque
V			A	Nm
DC 800	50 120 06	ø 14 x 51 mm	20-32	
	50 122 06			8

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA@DC 800 V

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Approbationen Approvals	Schmelzintegral Pre-Arcing I²t-Value	Ausschaltintegral Total I²t-Value @DC 880 V	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg / 1	UL rec.	A²s	A²s	W
20	50 120 06.20	0,02	✓	46	370	3,2
25	50 120 06.25	0,02	✓	90	715	4,0
32	50 120 06.32	0,02	✓	120	950	5,5

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen hier zum Download / for more information download here)

a	A2	B1 max.	B2	Cf3
130	0,8	1,25	0,6	0,8

DC 800 V | Ø 14 x 51 mm

c UL us E180276

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics

