
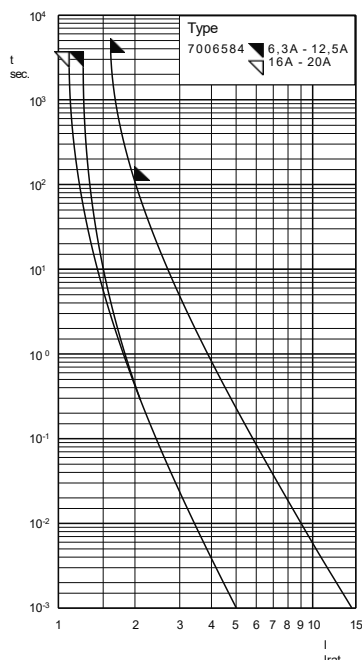



Type
7006584
cUL
 E180276

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics

Abmessungen
Dimensions

Aufbau / Construction
Keramikrohr / ceramic tube

 undurchsichtig / non transparent
 mit Löschmittelfüllung / with filling

Kontaktkappen / end caps

Messing, vernickelt / brass, nickel-plated

Schmelzzeitgrenzwerte / Fusing time limits

Bemessungsstrom Rated Current	1,1 I _n		1,25 I _n		1,6 I _n		2,0 I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
6,3 A - 12,5 A	-	-	1 h	-	-	-	1 h	-
16 A - 20 A	1 h	-	-	-	-	-	1 h	-

 EC 60269-4
 VDE 0636 Teil 4

6,3 x 32 mm
 (0,25 x 1,25")

400 V

gRL

Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungs- strom Rated Current	Bemessungs- Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungs- fall Voltage Drop	Leistungs- abgabe Power Dissipa- tion @ 1,0 I _n	Schmelz- integral I ² t ₅ Value	Ausschalt- integral Total I ² t ₅ Value @AC 400 V	Appro- bationen Approvals
			mV	W	A ² s	A ² s	UL rec.
7006584.6,3	6,3 A	120 kA @AC 400 V	190	1,2	1,8	11	✓
7006584.8	8 A	120 kA @AC 400 V	190	1,5	3,0	18	✓
7006584.10	10 A	120 kA @AC 400 V	180	1,8	5,1	31	✓
7006584.12,5	12,5 A	120 kA @AC 400 V	150	1,9	12	69	✓
7006584.16	16 A	120 kA @AC 400 V	150	2,3	20	120	✓
7006584.20	20 A	120 kA @AC 400 V	160	3,2	35	210	✓

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
7006584	-	100 Stück / Pieces (10 x 10)
	IP	1.000 Stück Industrieverpackung / 1.000 pieces industrial packs
z.B./ e.g.	7006584.12,5IP	